


Fümoroll Stecksystem

Rollladen ohne Kasten




Ihr Sonnen- und Wetterschutz

Stecksystem für einfache und schnelle Montage

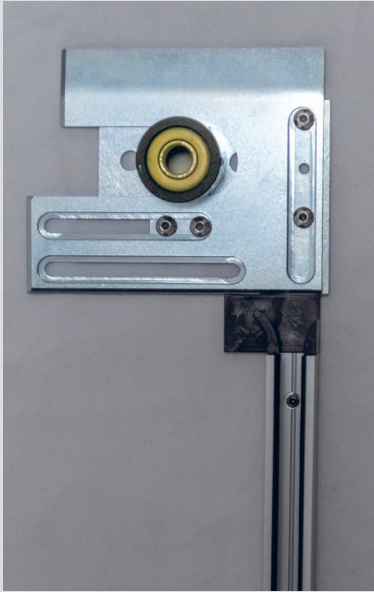

Einbausystem fix
60er, 8-Kant Stahlwelle oder 40er 8-Kant Stahlwelle

HL	Sturztiefe min.		Sturzhöhe min.	
	60er, 8-Kant	40er, 8-Kant	60er, 8-Kant	40er, 8-Kant
1100	140	140	160	150
1300	150	140	165	155
1500	160	150	170	160
1700	170	160	180	170
1900	175	165	185	175
2100	180	170	190	180
2300	185	175	220	190
2500	190	180	230	220
2700	195	190	255	240

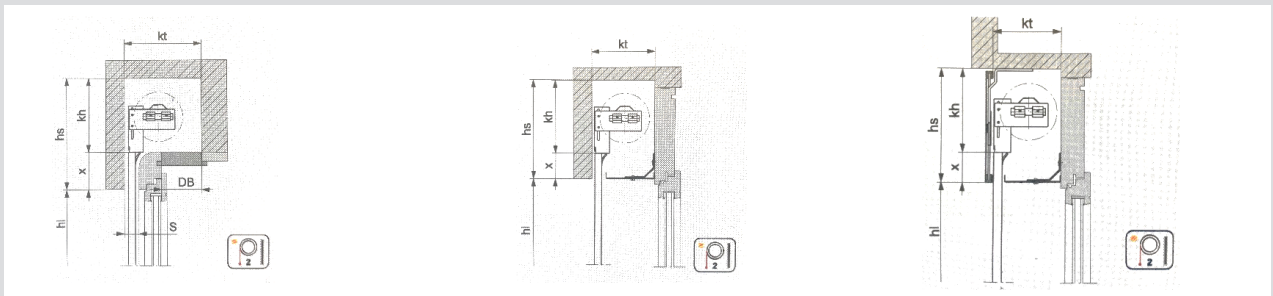

Bei Handantrieb steht die Endschiene unter dem Sturz ca. 20 mm ins Licht, bei Motorenantrieb ca. 15 mm

Mit Untersichtsblende. Bei Handantrieb steht die Endschiene unter dem Sturz ca. 20 mm ins Licht, bei Motorenantrieb ca. 15 mm

Bei Handantrieb steht die Endschiene unter dem Sturz ca. 20 mm ins Licht, bei Motorenantrieb ca. 15 mm

Standardfarben / Zusatzfarben Panzer

Unsere Rollläden sind mit einem widerstandsfähigen Polyamidlacksystem lackiert, der weniger Schmutz aufnimmt.

Wählen Sie aus unserer Farbpalette Ihre Wunschfarbe aus.



Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler: